
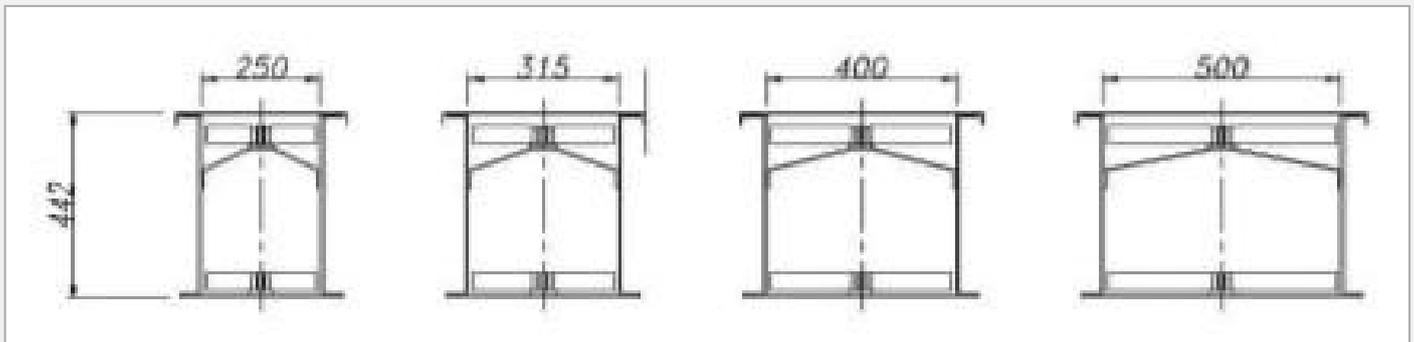


Kettenförderanlage

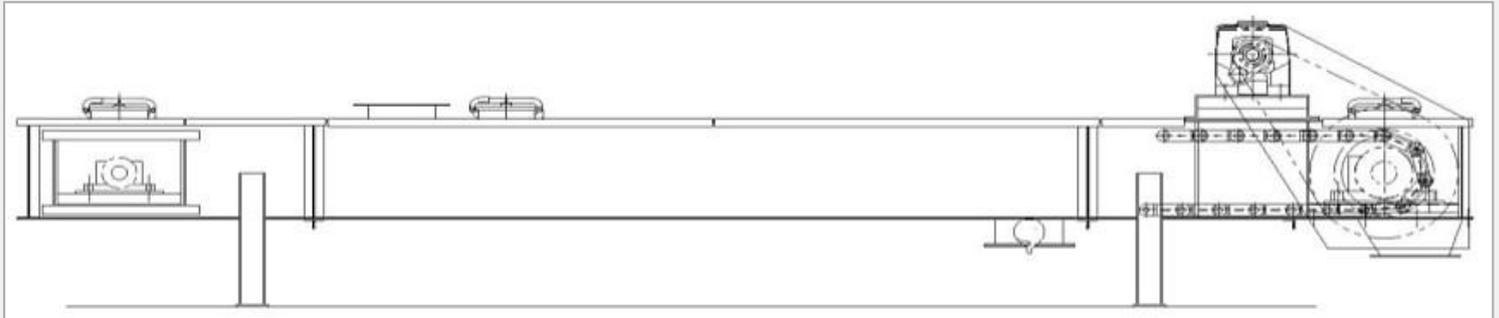

- Für alle Produkte. Mit beliebigem Durchsatz.
- Für Transport oder Extraktion.
- Mulde: Demontierbar mit Abrasionsschutz-Platten.
- Räder: aus gehärtetem Einsatzstahl.
- Kette: Maschenweite 101,6 bis 142, alle Arten von Kratzern.
- Kraftübertragung: direkt oder per Kettenantrieb.
- Drehzahlregler.
- Sensor zur Erfassung eines Materialstaus.
- Sichtklappe mit Sicherheitsgitter.
- Klappe für die Probenentnahme.
- Extern montierte Schmiervorrichtungen.

FUNKTIONSPRINZIP

Förderung mit einfacher oder doppelter Kette.
Einfache Förderanlage oder Doppelflussförderer.
Gerade oder gekrümmte Förderanlage.
Gesamte Breite Gesamte Länge.

TECHNISCHE KENNDATEN

