
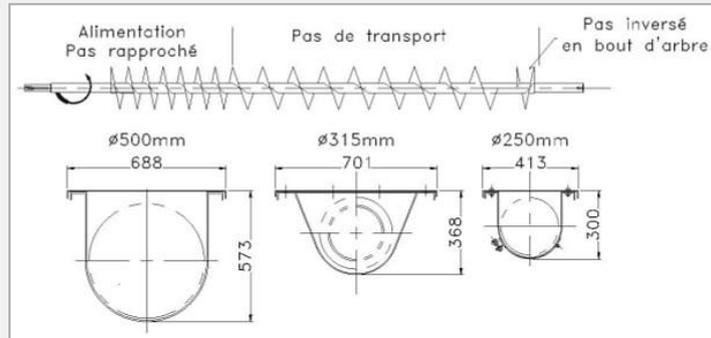


Schraubenförderanlage

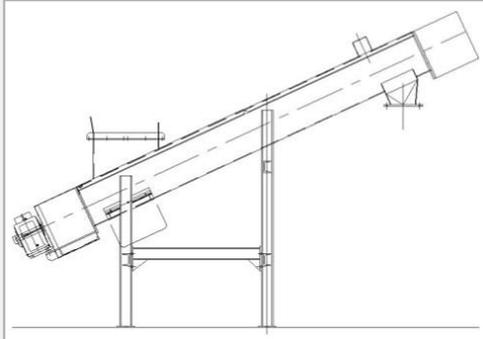

- Für alle Produkte. Mit beliebigem Durchsatz.
- Für Transport oder Extraktion.
- Mulde: in U-Form / mit weiter werdendem Rand (V-Form).
- Alle Stahlsorten: E24, Edelstahl, 16Mo3, Abra-Max etc.
- Drehzahlregler.
- Sensor zur Erfassung von Materialstaus.
- Sichtklappe mit Sicherheitsgitter.
- Drehmomentbegrenzer.
- Extern montierte Schmiervorrichtungen.
- Adaption nach Ihren Anforderungen.

TECHNISCHE KENNDATEN

Øext spires
de: 150 à 800mm

